



RELATÓRIO DE SERVIÇO – REGISTRO FOTOGRÁFICO

I – Identificação

ESCOLA ESTADUAL CÍVICO-MILITAR 13 DE MAIO

Município: Sorriso

Imóvel próprio: Sim (X) Não ()

Valor do investimento: R\$ 80.798,40

Descrição: Substituição parcial do telhado. Aguardando validação pela DRE.

Data de realização: Aguardando aprovação




Descrição do serviço a ser realizado: Substituição parcial da cobertura do Bloco B por telhamento com telha metálica termoacústica de 30 mm, incluindo o fornecimento de materiais e execução dos serviços. A área total de intervenção é de **480,00 m²**, distribuída em **duas áreas**, cada uma com **40m de comprimento x 6 m de largura**, correspondentes a um telhado com duas águas. A substituição da cobertura atenderá **3 salas de aula, 2 banheiros e o corredor central**.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SINOP

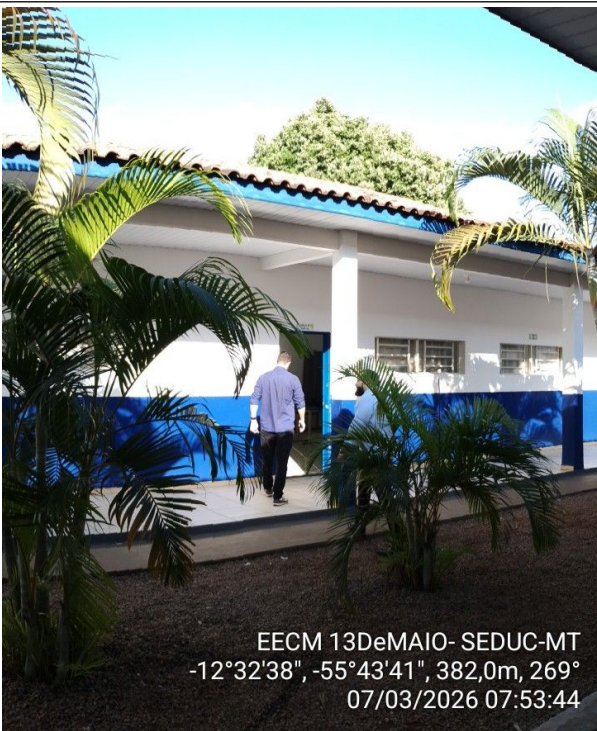

 EECM 13DeMAIO- SEDUC-MT -12°32'38", -55°43'41", 380,8m, 189° 07/03/2026 07:53:37	 EECM 13DeMAIO- SEDUC-MT -12°32'38", -55°43'41", 382,0m, 269° 07/03/2026 07:53:44

IV – Manutenções que a escola não consegue realizar com recurso próprio

Prioridade	Descrição	Valor estimado
1	Troca de telhado do pavilhão 2 (Bloco B) de salas de aula – 480 m ² de estrutura e telhamento	R\$ 80.798,40

As informações acima são registros fiéis da realidade escolar. Este relatório tem como objetivo subsidiar a elaboração e o acompanhamento da Operação Infra Escola, ação integrada entre a SAGR e SAIP, a fim de registrar oficialmente as intervenções necessárias e organizar a aplicação do Recurso Único nas manutenções da unidade.

Sorriso - MT, 06 de julho de 2026.

Alex Medeiros dos Reis



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SINOP



Diretora Escolar

Presidente do CDCE da EECM 13 de Maio

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total
1	SERVIÇOS					1		R\$ 80.798,40
1.1	PRÓPRIO		SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO. - MATERIAL INCLUSO	M²	480,00	R\$ 125,00	R\$ 155,00	R\$ 74.400,00
1.2	PRÓPRIO		SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS.	M²	480,00	R\$ 4,00	R\$ 4,96	R\$ 2.380,80
1.3	PRÓPRIO		SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIBROS DETERIORADOS E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS PARA NOVO TELHADO.(QUANTIDADE ESTIMADA) - MATERIAL INCLUSO	METRO	72,00	R\$ 20,00	R\$ 24,80	R\$ 1.785,60
1.4	PRÓPRIO		SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE BEIRAL. - MATERIAL INCLUSO	M²	20,00	R\$ 30,00	R\$ 37,20	R\$ 744,00
1.5	PRÓPRIO		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO. - MATERIAL INCLUSO	METRO	40,00	R\$ 30,00	R\$ 37,20	R\$ 1.488,00
Total sem BDI								R\$ 65.160,00
Total do BDI								R\$ 15.638,40
Total								R\$ 80.798,40

Gabriel C.

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 50.362.820/0001-00

ABC SOLUÇÕES EM SERVIÇOS

Rua Trinta e Sete(Lot S Cruz II), 91-B

Bairro: Santa Cruz

CEP 78.077-035

CUIABÁ

—

MT

ALF**CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS**

SERVIÇOS: Serviço de
substituição das telhas de
cerâmica por
termoacusticas e
manutenção do telhado.

CLIENTE: Escola Estadual 13 De Maio

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO. - MATERIAL INCLUSO	M²	480,00	R\$ 160,00	R\$ 76.800,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS.	M²	480,00	R\$ 11,00	R\$ 5.280,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIBROS DETERIORADOS E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS PARA	METRO	72,00	R\$ 26,00	R\$ 1.872,00
SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE BEIRAL. - MATERIAL INCLUSO	M²	20,00	R\$ 39,00	R\$ 780,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO. - MATERIAL INCLUSO	METRO	40,00	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
			TOTAL:	R\$ 86.292,00

Adilson L.F

CNPJ: 50.294.633/0001-28

ALF CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Cinco, s/n - Quadra 20 Lote 32

Bairro: Pedra 90

CEP 78.099-025

CUIABÁ

-

MT

N C R - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 55.716.158/0001-54

CLIENTE: Escola Estadual 13 De Maio

END: R. Alta Floresta - Centro, Sorriso - MT, 78890-970

Nº do item	Descrição	Qtd.	Preço unitário	Preço total
1.1	SERVIÇO DE TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO. - MATERIAL INCLUSO	480	R\$ 165,00	R\$ 79.200,00
1.2	SERVIÇO DE RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS.	480	R\$ 13,00	R\$ 6.240,00
1.3	SERVIÇO DE RETIRADA DE CAIBROS DETERIORADOS E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS PARA NOVO TELhado (QUANTIDADE ESTIMADA) - MATERIAL INCLUSO	72,00	R\$ 28,00	R\$ 2.016,00
1.4	SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE BEIRAL - MATERIAL INCLUSO	20	R\$ 42,00	R\$ 840,00
1.5	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RUFO. - MATERIAL INCLUSO	40	R\$ 42,00	R\$ 1.680,00
Emitir todos os cheques nominais à ordem de N C R - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.				R\$ 88.296,00
Total devido em <#> dias. Contas em atraso devido a um encargo de serviço de <#>% por mês.				

Nicolly Melbichira

CNPJ: 55.716.158/0001-54

NCR Prestação de Serviços LTDA

Rua Tiradentes, Nº 220

Bairro: Pico do Amor

CEP 78065-075

CUIABÁ

—

MT